

DMC

DONG MYUNG CARRING MACHINERY CO.

동명산업운반기계

DONG MYUNG

물류장비 · 운반시스템 전문회사입니다



구동식 로우 리프트
(750~1000kg)



전동 파렛트
(2000~3000kg)



전동지게차(중고)
(500~900kg)



밧데리 포크 리프트
(230~1000kg)



산토카
(230~500kg)



핸드 파렛트
(1500~3500kg)



드럼카
(230~500kg)



밧데리 드럼 리프트
(230~500kg)



수동식 드럼 리프트
(230~500kg)



PVC드럼 리프트
(230~500kg)



테이블 리프트
(500~5000kg)



전동식 테이블 리프트
(1단 230~1000kg)




수동식 테이블 리프트
(2단 2300~1000kg)




한국산업용 화물리프트
(300~5000kg)



이동식 상·하차 컨베이어
(6M~7M)



매트 컨베이어



이동식 자바라 컨베이어



수지 벨트 컨베이어



한국산업용 리프트 전문
제작 · 설치 업체

한국산업용 리프트 전문 제작 / 설치업체



외부형 (200~5000kg)



내부형 (200~5000kg)



방폭형 (200~5000kg)



▣ 한국산업용 리프트(검사용) 사양

적재폭	상승속도	Car Size	출입구	용량
800	10	800×1200	800×2100	300kg ~ 1000kg
	20			
1300	10	1300×1500	1200×2100	500kg ~ 1500kg
	20			
1500	10	1500×1500	1500×2100	1000kg ~ 2000kg
	20			
2000	20	2000×2000	2000×2100	1500kg ~ 2500kg



■ 배터리 포크리프트 주요사양

MODEL	BFL-230	BFL-500	BFL-1000
적재 능력	230KG	500KG	1000KG
스트로크	1500mm	1800mm	2300mm
포크 길이	700mm		
자체 길이	1100mm		
자체 폭	650mm		
자체 높이	2000mm		
Battery	12v 120A/H		
Battery CHarger	AC1Φ 110V/220V 60Hz		

- DONSTAR(BATTERY사용)
- 부착 S/W로 주행
- 높이 적재(운반)용
- 전동(AC/DC)으로 작동
- Lift Hgt : 1.5, 2.3m 특수주문시 3.5m가능
- Capacity : 0.5t, 1t
- 차량에서 상하차 적재시 사용
- 협소한 창고내에서 상하 LIFT에 용이
- BATTERY를 사용하는 D.C HYDRAULIC MOTOR는 LIFT 및 하강은 자동으로 작동
- 지게차 대용품으로 사용



■ 배터리 드럼리프트 주요사양

MODEL	BDL-230	BDL-300
드럼 크기	φ 600mm×900入	
적재 능력	230kg	300kg
스트로크	1500mm~2300mm	
자체 길이	1640mm	
자체 폭	1065mm	
회전범위	0~360	
앞 바퀴	φ 250mm	
뒷 바퀴	φ 150mm	
자체 높이	2190mm	

- DONSTAR(BATTERY사용) 부착시 S/W로 주행
- AC, DC를 사용 상승, 하강이 자동으로 가능
- 중노동의 재래식 작업환경에서 현대식 작업환경으로 전환
- 고령자, 부녀자들도 드럼을 쉽게 운반
- DRUM을 360°회전시킬 수 있음



▣ 드럼 카

MODEL	HDC-230	HDC-300
드럼 크기	φ 600mm×900ℓ	
적재 능력	230kg	300kg
스트로크	0~350mm	
자체 길이	950mm	
자체 폭	795mm	
자체 높이	1400mm	
앞 바퀴	φ 300mm	
뒷 바퀴	φ 100mm	

- 드럼 평지 운반용, 계량용
- 수동유압식 작동
- 중노동의 재래식 작업환경에서 현대식 작업환경으로 전환
- 고령자, 부녀자들도 드럼을 쉽게 운반
- Lift Hgt : 350mm
- Capacity : 300kg

산토카 Series

용도 및 특징

- 경량구조로 제작되어 자중이 가벼워 운반 및 핸들링이 용이.
- 테이블이 간단하게 분리구조로 되어 Fork Type으로 사용가능
- 외관이 심플하고 미려함.



▣ SPECIFICATION

MODEL	HST-0211	HST-0215	HST-0215(전동식)
Load Capa	230kg~500kg	500kg	500kg
상승 최대높이	1100	1500	1500
테이블 사이즈	570 × 610mm	570 × 610mm	570 × 610mm
자중	85kg	105kg	140kg
비고	테이블 및 포크겸용	테이블 및 포크겸용	테이블 및 포크겸용

핸드 파렛트 트럭 (Hand pallet Truck)

■ 핸드 파렛트 주요사항

항목	모델	HPT-1500	HPT-2000	HPT-2500	HPT-3500
최대 하중		1500kg	2000kg	2500kg	3500kg
최저 높이		85mm	85mm	85mm	85mm
최고 높이		195mm	195mm	195mm	195mm
포크길이		810mm	1070mm	1150mm	1220mm
전장길이		1210mm	1470mm	1550mm	1620mm
외 폭		550mm	550mm	685mm	685mm
내 폭		250mm	250mm	385mm	365mm
바퀴		싱글	싱글	싱글	더블



■ Stainless Steel Pallet Truck



■ Low Profile Pallet Truck

하이 파렛트 트럭


■ 하이 파렛트-전동식

■ 하이 파렛트-수동식




용도 및 특징

- 공작기계, 전용기계, LINE작업등이 있어서 연속반복작업시 작업자가 허리를 굽히지 않고 제품을 투입 또는 인출할 수 있는 최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고 작업자의 피로감을 덜어줄 수 있음.
- 상하강 조작은 유압수동식과 전동식이 있음.

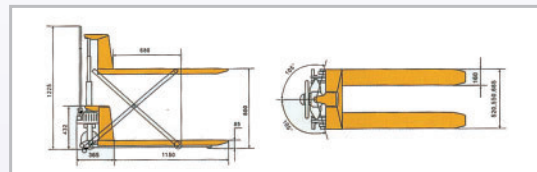

■ SPECIFICATION

MODEL	HPT-2MH(수동)	HPT-2EH(전동식)
사용하중	1000kg	1000kg
FORK 최저높이	85mm	85mm
FORK최대높이	800mm	800mm
FORK외폭	550/680mm	550/680mm

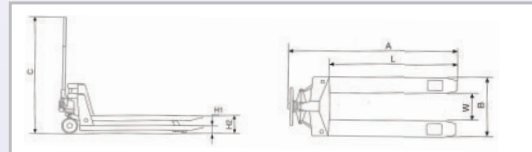

■ SPECIFICATION

MODEL	HPT 15	HPT 15	HPT 25	HPT 25LL	HPT 25L
용량	1500kg	1500kg	2500kg	2500kg	2500kg
최소 포크 높이(H1)	80mm	80mm	80mm	80mm	52mm
최대 포크 높이(H2)	200mm	200mm	200mm	200mm	172mm
총길이(A)	1200mm	1500mm	1620mm	1900mm	1620mm
포크 길이(L)	800mm	1,100mm	1220mm	1500mm	1220mm
전체 폭(B)	550mm	550mm	685mm	685mm	685mm
포크 내폭(W)	250mm	250mm	365mm	365mm	365mm
총 높이(C)	1,200mm				1200mm
앞 바퀴	Φ80				Φ50
뒤 바퀴	Φ180				Φ150



■ 유압전동 테이블 리프트 (1단)주요사양서

구분	MODEL	TABLE SIZE	사용하중(KG)			최저높이(mm)	상하강양정	최대높이(mm)
유압전동	BSL-1M-040705	450 × 700	230	500	1000	22	515	740
	BSL-2M-050806	500 × 800	230	500	1000	280	620	900
	BSL-3M-081207	800 × 1200	230	500	1000	350	750	1100
	BSL-3E-061006	600 × 1000	230	500	1000	350	600	950
	BSL-3E-091208	900 × 1200	230	500	1000	350	750	1100



■ 유압전동 테이블 리프트 (2단)주요사양서

구분	MODEL	TABLE SIZE	사용하중(KG)			최저높이(mm)	상하강양정	최대높이(mm)
유압전동	BSL-2M-050910	500 × 900	230	500	1000	350	950	1300
	BSL-3M-061210	600 × 1200	230	500	1000	500	1000	1500
	BSL-2M-050910	500 × 900	230	500	1000	350	950	1300
	BSL-3E-061012	600 × 1000	230	500	1000	500	1200	1700
	BSL-3E-081214	800 × 1200	230	500	1000	500	1400	1900



■ 수동식 테이블 리프트 (1단)주요사양서

MODEL	PTL-230	PTL-500	PTL-1000
취급중량	230KG	500KG	1000KG
상승시 최대높이	740mm	900mm	1000mm
하강시 최저높이	225mm	280mm	420mm
상판크기	700 × 450 × 50mm	815 × 500 × 50mm	1000 × 515 × 55mm
상승시 페달작동 회수	〈25	〈45	〈55
제품중량	46KG	85KG	115KG



■ 수동식 테이블 리프트 (2단)주요사양서

MODEL	PTL-230
취급중량	230, 500, 1000KG
상승시 최대높이	1300mm
하강시 최저높이	340mm
상판크기	910 × 500 × 52mm
상승시 페달작동 회수	〈55
제품중량	120KG



▣ 테이블 리프트 주요사양

MODEL	테이블크기 AB(mm)	최저높이 C(mm)	스트로크 D(mm)	적재중량 (kg)	상승속도 (Sec)
DTL1-0812-07-05	800 × 1200	100 : 250	700	500	10~20
DTL1-0812-07-1	800 × 1200	100 : 250	700	1000	10~20
DTL1-0918-01-1	900 × 1800	340 : 300	1000	1000	10~20
DTL1-0918-10-2	900 × 1800	340 : 300	1000	2000	10~20
DTL1-1020-12-1	1000 × 2000	360 : 300	1200	1000	10~20
DTL1-1020-12-2	1000 × 2000	360 : 300	1200	2000	10~20
DTL1-1224-12-2	1000 × 2400	380 : 320	1500	1000	10~20
DTL1-1224-15-2	1200 × 2000	380 : 320	1500	2000	10~20



▣ 테이블 리프트-1 주요사양

MODEL	테이블크기 A×B(mm)	최저높이 C(mm)	스트로크 D(mm)	적재중량 (kg)	상승속도 (Sec)
DTL2-0812-07-05	800 × 1200	100 : 250	700	500	10~20
DTL2-0812-07-1	800 × 1200	100 : 250	700	1000	10~20
DTL2-0918-10-1	900 × 1800	340 : 300	1000	1000	10~20
DTL2-0918-10-2	900 × 1800	340 : 300	1000	2000	10~20
DTL2-1020-12-1	1000 × 2000	360 : 300	1200	1000	10~20
DTL2-1020-12-2	1000 × 2000	360 : 300	1200	2000	10~20
DTL2-1224-12-2	1000 × 2400	380 : 320	1500	1000	10~20
DTL2-1224-15-2	1200 × 2000	380 : 320	1500	2000	10~20



▣ 테이블 리프트-2 주요사양


MODEL	테이블크기 A×B(mm)	최저높이 C(mm)	스트로크 D(mm)	적재중량 (kg)	상승속도 (Sec)
DTL3-0812-12-05	800 × 1200	450 : 200	1200	500	15~25
DTL3-T2-0812-12-1	800 × 1200	450 : 200	1200	1000	15~25
DTL3-T2-1020-24-1	1000 × 2000	550 : 300	2400	1000	15~25
DTL3-T2-1020-24-2	1000 × 2000	550 : 300	2400	2000	15~25
DTL3-T2-1020-28-1	1200 × 2000	360 : 380	2800	1000	15~25
DTL3-T2-1224-28-2	1200 × 2400	360 : 380	2800	1000	15~25



■ 구동식 로우 리프트 주요사양

항 목	사 양	단 위	WFL-750/1000
성 능	최대 하중	kg	750, 1000
	최대 상승 높이	mm	1800/2500
	무부하나 LIFT	mm/sec	25
	상승 속도 (전부하/무부하)	°	58/110
	포크 경사각도	km/h	전 3° - 후 11°
	주행속도(전부하, 무부하)	mm	3,0/5,0
규 격	최소 회전 반경	mm	1225
	전장(핸들수직시)	mm	23336
	전폭	mm	760
	전고	mm	1790
	포크길이	mm	900
타이어	축간거리	mm	1030
	전륜(폴리 우레탄)	mm	φ 178×73
	구동륜(폴리 우레탄)	mm	φ 250×80
	주행모터/상승 유압 모터	Kw	1,2/2,0
	배터리	5Hr	24V 170AH
	충전기		자동충전식 1φ220V/60Hz


- 구동방법 : Battery 충전식 DC Motor를 사용하여 레버조작이 부드럽고 사용이 용이함
- 작업환경 : Battery(충전식)이므로 소음 및 배출가스가 없어 주위 작업여건이 청결함
- 제어방식 : 구동부 - 무단 GEAR 변속
전자제어장치 - 고성능 SCR 전자제어 장치는 시동부터 최고 속도까지 부드러운가.감속 조절이 가능하여 또한 저부하속에서도 정숙한 운전이 보장된다.

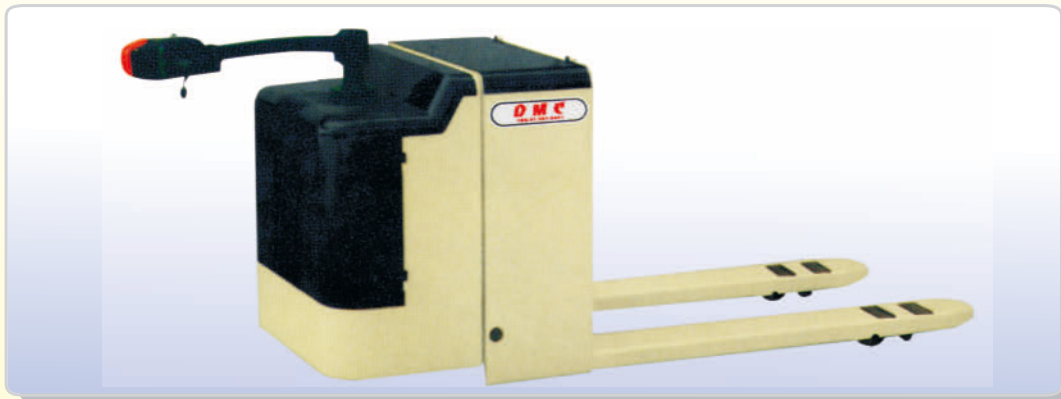

■ 전동 팰렛 트럭 주요사양

항 목	사 양	단 위	WPT-2000	항 목	사 양	단 위	WPT-2000
성 능	최대 하중	kg	2000	규 격	전장(핸들수직시)	mm	1945
	포크 최저 높이	mm	85		전폭	mm	760
	포크 대대 높이	mm	205		전고	mm	1510
	주행속도 (전부하/무부하)	km/h	3,0/5,0		포크길이	mm	1230
	최소 회전 반경	mm	1795		포크 외측 치수	mm	760
타이어	전륜 (폴리 우레탄)	mm	φ 85×75		포크 지상 높이	mm	85
	구동륜 (폴리 우레탄)	mm	φ 250×80		축간 거리	mm	1540
	보조 바퀴	mm	φ 102×50				
	주행 모터 / 상승 유압 모터	Kw	1,2kw/2,0				
	배터리	5Hr	24V 170AH				
	충전기		자동충전식 1φ220V/60Hz				

매트 컨베이어 (CONVEYOR)

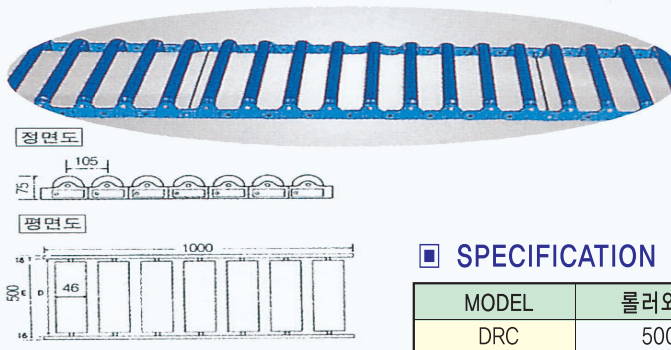

특징

- 제품이 가볍고 이동이 간편(kg/m)
- 분해 조립이 간편함
- Pin의 연결로 길이 조절이 간편함
- 다양한 용도의 수레대용으로 사용
사용안할시는 접어서 보관

■ SPECIFICATION

MODEL	롤러외폭	롤러직경	롤러피치	롤러높이
DRC	500	φ46	105	75

자바라 컨베이어 (FLEXIBLE CONVEYOR)



■ SPECIFICATION

MODEL	사용하중(kg/m)	롤러길이	전체외폭	롤러열수	표준형길이	컨베이어높이
DPS-45	90kg/m	450mm	600mm	단열	1700-5000mm	650-900mm
RIO-50	100kg/m	550mm	650mm	복열	1700-5000mm	650-900mm
DSR-45	110kg/m	450mm	600mm	스틸 단열	1700-5000mm	650-900mm

벨트 컨베이어 (고정식, 이동식)




■ SPECIFICATION

명 칭	상하차용(A)	상하차용(B)
전 장	6M/7M	4.5M
B E L T 폭	500m/m	500m/m
M O T O R	2HP	1HP
총 중 량	470kg	400kg
최 고 높 이	3.0m	2.5m
수 평 높 이	70cm	70cm
높 이 조 절	전후설치	전후설치
비 고	봉고8톤 상차용	창고적재, 입출고용

물류·운반시스템

DONG MYUNG CARRING MACHINERY CO. DONG MYUNG CARRING MACHINERY CO. DONG MYUNG CARRING MACHINERY CO. DONG MYUNG CARRING MACHINERY CO. DONG MYUNG CARRING MACHINERY CO.

■ 도크 엘리베이터

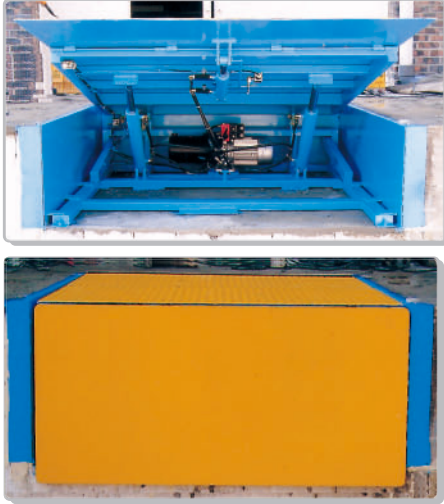

■ DOCK LEVELLER 주요 사양

테이블 사이즈	상하차용(A)	상하차용(B)
최 대 하 중	60	
최대 상승 높이	Above	305mm
	Below	305mm
속 도	Up	45mm/sec
	Down	Adjustable
P I T 규 격	2400W × 2100D × 850H	
전 원	220V / 380V	
조 작 방 법	Push Button	
전 동 기	3.7Kw × 4P	




бат데리 포크리프트(특수사양)



бат데리 포크리프트(기존)




경사용 리프트(특수사양)

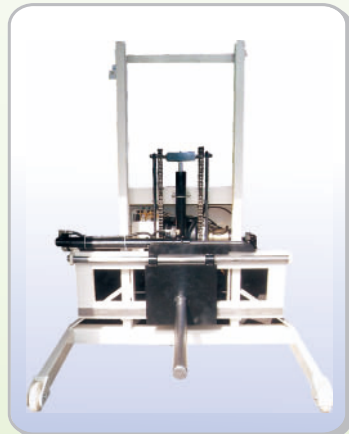

봉사이드 대차(특수사양)



수동식 드럼리프트(기존)

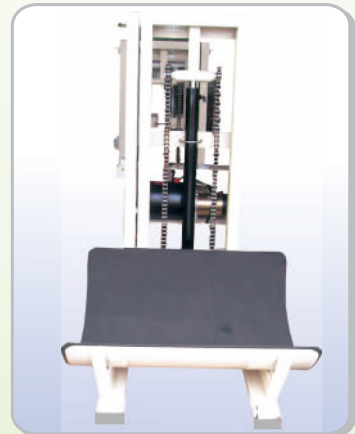

바가지 원단대차(특수사양)

■ 영업안내 ■


핸드파렛트 / 드럼리프트
한국산업용리프트 / 테이블리프트
포크리프트 / 주방용리프트
전동지게차 / 벨트컨베이어
자바라컨베이어 / 각종크레인
지게차수리 / 운반기계수리
특수사양 주문제작 / 수입품목취급
중고지게차판매




бат데리 드럼리프트(기존)



бат데리 포크리프트(특수사양)

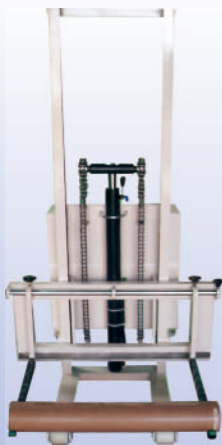

롤러 리프트(특수사양)

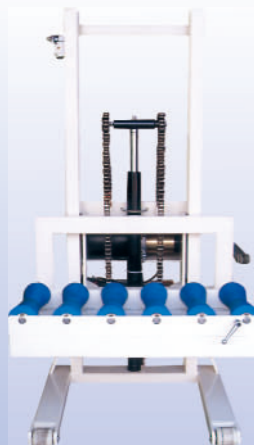


롤러 원단 대차(특수사양)



P.V.C 드럼 리프트(기존)



이동식 고소 리프트(특수사양)

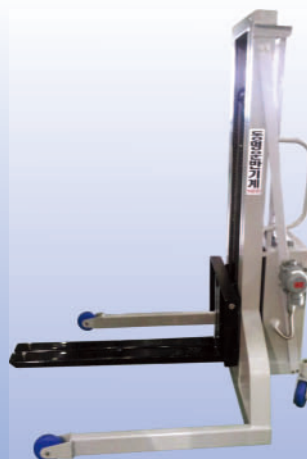

бат데리 포크리프트(방폭형)



수지벨트 컨베이어(스틸)

한국산업용 리프트 전문 제작 / 설치업체



외부형 (200~5000kg)(검사용)



내부형 (200~5000kg)(검사용)



방폭형(검사용)